

MURALE FJORD MARKET



FJORD MARKET wall display cabinet - Comptoir mural FJORD MARKET
Wandtresen FJORD MARKET



SL FJORD MARKET Salumi e Latticini- n. 5 ripiani
Charcuterie and Dairy Products- 5 shelf
Charcuterie et Produits laitiers 5 etagere
Wurstwaren und Milchprodukte - 5 anstelle

FV FJORD MARKET Frutta e Verdura- n. 4 ripiani inclinati
Fruit and Vegetables - 4 shel
Fruit & Légumes - 4 etagere
Obst und Gmüse- 4 anstelle

CN FJORD MARKET- Carne confezionata-n. 5 ripiani
Packed meat- 5 shelf
Viande sous-vide 5 etagere
Verpacktes fleisch milch fpr- 5 anstelle

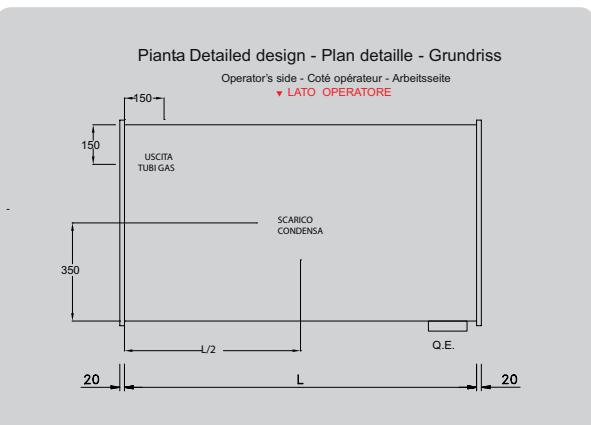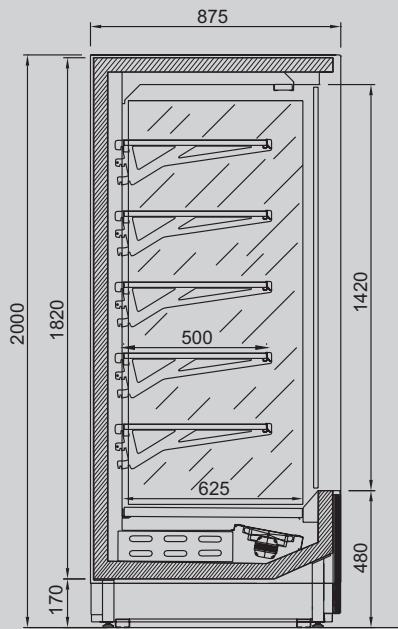

Murale Fjord refrigerato con **motore esterno non fornito**, impianto frigorifero a valvola R452A; murale canalizzabile. Spalliera in lamiera di alluminio verniciata bianca o nera; ripiani regolabili in altezza ed inclinabili realizzati in lamiera pastificata bianca o nera per alimenti; illuminazione a led ai lati e sul tetto. Lo scarico condensa da canalizzare esternamente. **Le spalle laterali in vetrocamera con serigrafia color nero sono da aggiungere.** Temperatura di esercizio +3° + 6°C per latticini e +0° +2°C per carni .

N.B QUANDO CI SONO LE PORTE IN VETROCAMERA RIDURRE LA POTENZA MOTORE DEL 20%

FJORD WALL UNIT

Refrigerated Fjord Wall Unit with external motor (not included), R452A valve refrigeration system; wall unit can be channelled with white or black aluminium back and adjustable-height and sloping shelves in white or black plastic-coated sheet for food; led lighting on the sides and the top. The condensation plughole must be channelled externally. The rear sides in double glazing with black or white decoration are to be added. Operating temperature +3° + 6°C for dairy products and +0° +2°C for meat

N.B WHEN THERE ARE THE DOORS IN GLASS, REDUCE THE ENGINE POWER OF 20%

VITRINE FJORD

Vitrine Fjord réfrigérée avec moteur externe non inclus. Installation frigorifique à vanne R452A ; vitrine raccordable avec dos en tôle d'aluminium peinte en blanc ou noir et plateaux réglables en hauteur et inclinables en tôle alimentaire plastifiée blanche ou noire. Eclairage LED sur les côtés et le haut. L'évacuation de la condensation est à prévoir séparément. Les épaulements en vitrocéramique sérigraphiés en noir sont en supplément. Température de fonctionnement +3° + 6°C pour les produits laitiers et +0° +2°C pour les viandes

N.B LORSQUE LES PORTES SONT EN VERRE, RÉDUISE LA PUISSANCE MOTEUR DE 20%

WANDKÜHLREGAL FJORD

Wandkühlregal Fjord mit externem Motor (nicht im Lieferumfang enthalten), Kühlanlage mit Ventil Typ R452A; kanalisiertes Wandkühlregal mit Regalsystem aus weiß- oder schwarzlackiertem Aluminiumblech und höhenverstellbaren, neigbaren Ablagefächern aus kunststoffbeschichtetem, lebensmittelechtem Blech in Weiß oder Schwarz; LED-Beleuchtung an Seiten und Abdeckung. Der Kondensatauslass muss im Außenbereich vorgesehen werden. Seitliche Schultern aus Isolierglas mit weißem oder schwarzem Siebdruck separat bestellen. Betriebstemperatur +3 ° C +6 ° C für Milchprodukte und +0 ° C +2 ° C für Fleisch

N. WENN DIE TÜREN IN GLAS VORHANDEN SIND, REDUZIEREN SIE DIE MOTORLEISTUNG VON 20%

MURALE FJORD MARKET

FJORD MARKET wall display cabinet - Comptoir mural FJORD MARKET

Wandtresen FJORD MARKET

SL

senza motore - without motor - sans moteur - ohne Motor

Codice
Code

L

Temperatura
Temperature

HP

Watt/h
-10°C

880	+3° +6°C	1,0	1651
1380	+3° +6°C	1,2	2021
1880	+3° +6°C	1,5	2313
2380	+3° +6°C	2,5	3393

FV

senza motore - without motor - sans moteur - ohne Motor

880	+3° +6°C	1,0	1651
1380	+3° +6°C	1,2	2021
1880	+3° +6°C	1,5	2313
2380	+3° +6°C	2,5	3393

CN

senza motore - without motor - sans moteur - ohne Motor

880	0° +2°C	1,2	2021
1380	0° +2°C	1,5	2526
1880	0° +2°C	2,5	3393
2380	0° +2°C	2,5	3393

COPPIA SPALLE IN VETROCAMERA

Unità condensatrici esterne entro 3 MT- external condensing unit within 3 lm - unite de condensation externe entre 3 ml - Hp distanziertes bis 3ml

CN

Potenza UC (HP)
C.U. power -
puissance U.C.-
leistung

L 880

1,2HP ermetico monofase

L1380

1,5HP ermetico monofase

L1880

2,5HP ermetico trifase

L2380

2,5HP ermetico trifase

SL/FV

Potenza UC (HP)
C.U. power -
puissance U.C.-
leistung

1,0HP ermetico monofase

1,2HP ermetico monofase

1,5HP ermetico monofase

2,5HP ermetico trifase

Unità condensatrici esterne entro 10 MT- external condensing unit within 10 lm - unite de condensation externe entre 10 ml - Hp distanziertes bis 10ml

CN

Potenza UC (HP)
C.U. power -
puissance U.C.-
leistung

L880

1,5HP ermetico monofase

L1380

2,0HP ermetico trifase

L1880

2,5HP ermetico trifase

L2380

3 HP ermetico trifase

SL/FV

Potenza UC (HP)
C.U. power -
puissance U.C.-
leistung

1,2HP ermetico monofase

1,5HP ermetico monofase

2,0HP ermetico trifase

2,5HP ermetico trifase