



MURALE FJORD SELF

FJORD SELF wall display cabinet - Comptoir mural FJORD SELF

Wandtresen FJORD SELF



- SL FJORD SELF Salumi e Latticini- n. 4 ripiani
Charcuterie and Dairy Products- 4 shelf
Charcuterie et Produits laitiers 4 etagere
Wurstwaren und Milchprodukte - 4 anstelle
- FV FJORD SELF Frutta e Verdura- n. 3 ripiani inclinati
Fruit and Vegetables - 3 shel
Fruit & Légumes - 3 etagere
Obst und Gemüse- 3 anstelle
- CN FJORD SELF- Carne confezionata-n. 4 ripiani
Packed meat- 4 shelf
Viande sous-vide 4 etagere
Verpacktes fleisch milch fpr- 4 anstelle

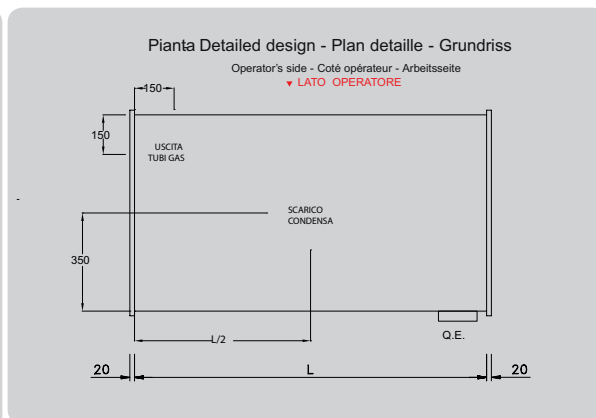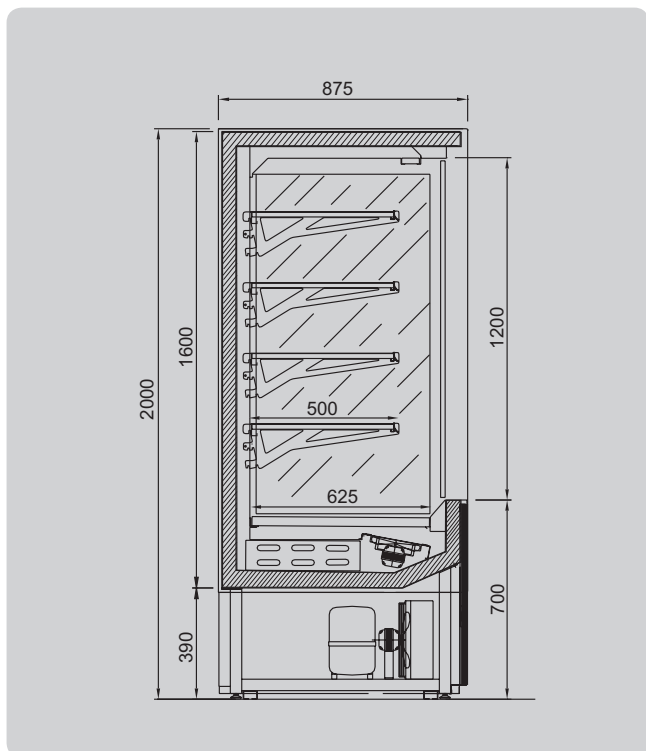

Murale Fjord Self refrigerato con motore interno fornito e con evaporazione condensa automatica; impianto frigorifero a valvola R452A; murale canalizzabile; spalliera in lamiera di alluminio verniciata bianca o nera e ripiani regolabili in altezza ed inclinabili realizzati in lamiera pastificata bianca o nera per alimenti; illuminazione a led ai lati e sul tetto. **Le spalle laterali in vetrocamera con serigrafia color nero sono da aggiungere.** Temperatura di esercizio +3° + 6°C per latticini e +0° +2°C per carni.

FJORD SELF WALL UNIT

Refrigerated Fjord Self Wall Unit with internal motor (included) and with automatic condensation evaporation, R452A valve refrigeration system; wall unit can be channelled with white or black painted aluminium back and adjustable-height and sloping shelves in white or black plastic-coated sheet for food; led lighting on the sides and the top. The rear sides in double glazing with black or white decoration are to be added. Operating temperature +3° + 6°C for dairy products and +0° +2°C for meat.

VITRINE FJORD SELF

Vitrine Fjord réfrigérée avec moteur interne livré et évaporation automatique de la condensation. Installation frigorifique à vanne R452A ; vitrine raccordable avec dos en tôle d'aluminium peinte en blanc ou noir et plateaux réglables en hauteur et inclinables en tôle alimentaire plastifiée blanche ou noire. Eclairage LED sur les côtés et le haut. Les épaulements en vitrocéramique sérigraphiés en noir sont en supplément. Température de fonctionnement +3° + 6°C pour les produits laitiers et +0° +2°C pour les viandes.

WANDKÜHLREGAL FJORD SELF

Wandkühlregal Fjord Self mit internem Motor (mitgeliefert) und automatischer Kondensatverdampfung, Kühlanlage mit Ventil Typ R452A; kanalisiertes Wandkühlregal mit Regalsystem aus weiß- oder schwarzlackiertem Aluminiumblech und höhenverstellbaren, neigbaren Ablagefächern aus kunststoffbeschichtetem, lebensmittelechtem Blech in Weiß oder Schwarz; LED-Beleuchtung an Seiten und Abdeckung. Seitliche Schultern aus Isolierglas mit weißem oder schwarzem Siebdruck separat bestellen. Betriebstemperatur +3 °C +6 °C für Milchprodukte und +0 °C +2 °C für Fleisch.

MURALE FJORD SELF

FJORD SELF wall display cabinet - Comptoir mural FJORD SELF
Wandtresen FJORD SELF

SL con motore - with motor - avec moteur - mit Motor

L	Temperatura Temperature	HP	Watt/h -10°C
880	+3° +6°C	3/4	1285
1380	+3° +6°C	1,0	1573
1880	+3° +6°C	1,2	2021
2380	+3° +6°C	1,5	2313

FV con motore - with motor - avec moteur - mit Motor

880	+3° +6°C	3/4	1285
1380	+3° +6°C	1,0	1573
1880	+3° +6°C	1,2	2021
2380	+3° +6°C	1,5	2313

CN con motore - with motor - avec moteur - mit Motor

880	0° +2°C	1,0	1573
1380	0° +2°C	1,2	2021
1880	0° +2°C	1,5	2313

COPPIA SPALLE IN VETROCAMERA

DATI TECNICI - SENZA ANTE VETROCAMERA

Unità condensatrici- condensing unit (without chambers door) - unite de condensation (sans porte en verre)- kondensatoren (ohne glas-tueren)

CN

	Potenza UC (HP) C.U. power - puissance U.C.- leistung	Resa (W) Frigorie (W) Frigorie (W) Leistung (W)	Potenza UC (HP) C.U. power - puissance U.C.- leistung	Resa (W) Frigorie (W) Frigorie (W) Leistung (W)
L880	1,0HP ermetico monofase	1573 W	3/4HP ermetico monofase	1285 W
L1380	1,2HP ermetico monofase	2021 W	1,0HP ermetico monofase	1573 W
L1880	1,5HP ermetico monofase	2313 W	1,2HP ermetico monofase	2021 W
L2380	—	—	1,5HP ermetico monofase	2313 W

DATI TECNICI - CON ANTE VETROCAMERA

Unità condensatrici- condensing unit (with chambers door) - unite de condensation (avec porte en verre)- kondensatoren (mit glas-tueren)

CN

	Potenza UC (HP) C.U. power - puissance U.C.- leistung	Resa (W) Frigorie (W) Frigorie (W) Leistung (W)
L880	3/4HP ermetico monofase	1285 W
L1380	1,0HP ermetico monofase	1573 W
L1880	1,2HP ermetico monofase	2021 W
L2380	1,5HP ermetico monofase	2313 W

SL/FV

	Potenza UC (HP) C.U. power - puissance U.C.- leistung	Resa (W) Frigorie (W) Frigorie (W) Leistung (W)
	3/4HP ermetico monofase	1285 W
	1,0HP ermetico monofase	1573 W
	1,2HP ermetico monofase	2021 W
	1,5HP ermetico monofase	2313 W